



**Руководство
по эксплуатации**

**DVC-001
DVC-002**


**СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКИ**

acv[®] IDEAS OF THE FUTURE

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!




1. Диаграмма подключения

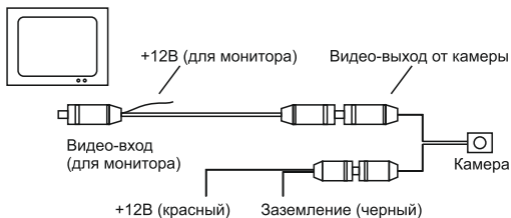


2. Рекомендации по установке

А. Камера устанавливается вместо подсветки номерного знака (камера имеет подсветку)

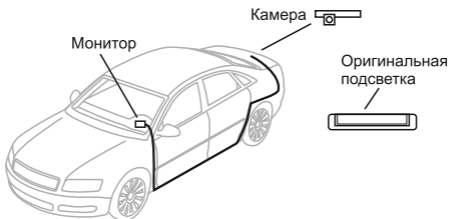

Б. Универсальный тип камеры устанавливается выше номерного знака.

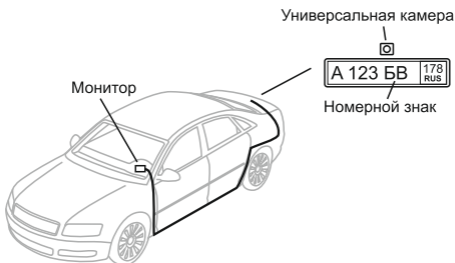

1) Для установки камеры, пожалуйста, выберите подходящее место, рекомендуем - выше номерного знака.

2) Подключите силовые провода – заземление (черный) и +12В (красный) для подключения к системе автомобиля. Подключите видеовыход (желтый RCA-коннектор) от камеры к дисплею в автомобиль.

3) Включите питание для тестирования изображения.

4) Закрепите камеру винтами.

3.Опциональные провода

Данная камера поддерживает отображение переднего вида, заднего вида, включение парковочных линий

- Белый провод – отвечает за формат изображения камеры переднего или заднего обзора («зеркальное отображение»), по-умолчанию установлено зеркальное отображение, для комфортного и правильного просмотра изображения на мониторе при движении задним ходом.

- Зеленый провод – отвечает за включение или отключение парковочных линий. По-умолчанию, парковочные линии включены. Для включения или отключения данных функций – пользователю необходимо соединить или разъединить соответствующие провода.

4. Технические характеристики

*Тип сенсора: CMOS

*ТВ система: NTSC

*Разрешение: 640*480 пикс

*Эффективная площадь изображения:

3.63 мм* 2,73мм

*Электронный затвор: 1/50(PAL)/1/60(NTSC)-1/
100,000 сек

*ТВ линии: 480 линий

*Угол обзора: 1,8мм / 140° (по диагонали)

*Видео-выход: 1.0vp-p, 75 Ом

*Сигнал/Шум: >48ДБ

*Влагозащита: IP67

*Минимальная светочувствительность: 0,2 люкс
(при ИК сигнале – 0Люкс)

*Потребление тока: менее 90 мА

*Рабочее напряжение: 12 В ~13,2 В
(Постоянный ток)

*Баланс белого: автоматический

*Рабочая температура: -20°C~70°C (влажность
95% максимально)

*Температура хранения: -30°C~70°C (влажность
95% максимально)



Благодарим Вас за выбор продукции ACV!

Manufacturer: "ZHEJIANG YINMAO IMPORT & EXPORT CO.,LTD.", CHINA.
Manufacturer's address: NO.777 HONGXING ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, CHINA.
Производитель: "ЖЕЙЖАНГ ИНМАО ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КО., ЛТД." Китай
Адрес производителя: "№ 777, ХОНГСИНГ РОУД, ДЖИАКСИНГ, ЖЕЙЖАНГ, КИТАЙ"

Made in P.R.C. www.acv-auto.com