

FEEL THE MOMENT

СЕЗОН 2024



# MR61WL MR61BL

Акустика корпусная 6,5" 200 Вт

**В КОМПЛЕКТЕ 1 ПАРА**



- IP44
- MARINE GRADE
- VOICE COIL
- POLY INJECTION CONE
- RUBBER SURROUND
- 360° BRACKET ROTATES 360°

Типоразмер: 6,5" (16,51cm) | Пиковая мощность: 200Вт | Номинальная мощность (RMS): 100Вт | Диапазон воспроизводимых частот: 60Гц - 20000Гц | Сопротивление: 4Ом

Чувствительность: 94дБ | Вес магнита: 20 унций (566г) | Титановый купольный класс влагостойкости: IPX4 | RGB подсветка: да

# MR62WL MR62BL

Влагостойкая акустика 6,5" 300 Вт

**В КОМПЛЕКТЕ 1 ПАРА**



- IP44
- MARINE GRADE
- VOICE COIL
- POLY INJECTION CONE
- RUBBER SURROUND
- 360° BRACKET ROTATES 360°

Типоразмер: 6,5" (16,51cm) | Пиковая мощность: 300Вт | Номинальная мощность (RMS): 150Вт | Диапазон воспроизводимых частот: 60Гц - 20000Гц | Сопротивление: 4Ом

Чувствительность: 94дБ | Вес магнита: 20 унций (566г) | Титановый купольный класс влагостойкости: IPX4 | RGB подсветка: да

# M6W M69W

Влагостойкая акустика

**В КОМПЛЕКТЕ 1 ПАРА**




- IPX4
- MARINE GRADE
- VOICE COIL
- POLY INJECTION CONE
- RUBBER SURROUND

НЧ: 169 мм диффузор из полипропилена с резиновым подвесом | ВЧ: 40 мм алюминиевый купол | Магнит: 18 унций (423 г) | Звуковая катушка: 25мм (1") | Номинальная мощность: 70 Вт | Максимальная мощность: 140 Ватт | Сопротивление: 4 Ом | Чувствительность: 87 дБ | Диапазон воспроизводимых частот: 30Гц - 20000Гц

НЧ: 240\*70 мм диффузор из полипропилена с резиновым подвесом | ВЧ: 40 мм алюминиевый купол | Магнит: 20 унций (566 г) | Звуковая катушка: 30,5мм (1,2") | Номинальная мощность: 120 Вт | Максимальная мощность: 240 Ватт | Сопротивление: 4 Ом | Чувствительность: 89 дБ | Диапазон воспроизводимых частот: 40Гц - 20000Гц

# MRD4100B

Морской 4-х каналный усилитель мощности класса D

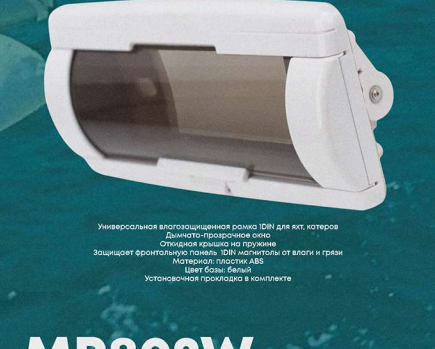

- D CLASS DIGITAL
- 4 (FOUR) CHANNEL
- 2 OHM STABILITY

Морской усилитель: 4x300 Вт @ 4 Ohms | Номинальная мощность при 4 Ом: STEREO: 100Вт x 4 | Номинальная мощность при 2 Ом: STEREO: 207Вт x 4 | Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом | Пределы регулировки фильтров: HRF/LPF (FREQ FRONT/REAR): 40Гц - 3 кГц | Режимы кроссовера: HRF/FULL/LPF | Бросовый выключатель: 1/3 | Стандарт водонепроницаемости: IP67

# AMR-801R AMR-801RW

Морской MP3/USB ресивер



- SD CONNECT READER
- USB Enabling Connections™
- AUX INPUT
- EQUALIZER

**Особенности модели**  
Влагоотт: Да  
Радиус беспроводной связи: 5-7 м  
Степень защиты: IPx4  
Дополнительно: Влагоотт: AZDR, AVRCR, HFR

**Прогризатель медиафайлов**  
Типы проигрываемых файлов: MP3/WMA  
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20 кГц  
Разделение стерео-каналов: 25 дБ

**Воспроизведение звука**  
Пиковая мощность: 4x40 Вт  
Чувствительность: 36 мВб  
Эквалайзер: 3 предустановлено  
настроенные установки, 1 пользовательская. Регулировка тембра НЧ/ВЧ

**Радио**  
Чувствительность радио: 4 мВ/75 Ом  
Рабочие частоты: FM (88,0 - 74,0 МГц) 84,5 - 108,0 МГц, AM (530 - 1620)кГц  
Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций: 36

**Общие характеристики**  
Максимальный потребляемый ток: 10 А  
Диапазон рабочих температур: -10°C - +60°C  
Размеры: 100 x 100 x 70 мм

**Выходы / входы**  
Выходы: RCA стерео аудио выходы  
Входы: AUX (mini Jack 3,5 mm), USB - вход, SD-картридер

# AMR-902BS

Морской MP3/USB/FM/SD ресивер



- SD CONNECT READER
- USB Enabling Connections™
- AUX INPUT
- EQUALIZER

**Особенности модели**  
Влагоотт: Да  
Радиус беспроводной связи: 5-7 м  
Степень защиты: IPx4  
Дополнительно: Влагоотт: AZDR, AVRCR, HFR

**Прогризатель медиафайлов**  
Типы проигрываемых файлов: MP3/WMA  
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20 кГц  
Разделение стерео-каналов: 80 дБ

**Воспроизведение звука**  
Пиковая мощность: 4 x 50 Вт  
Чувствительность: 36 мВб  
Эквалайзер: 3 предустановлено  
настроенные установки, 1 пользовательская. Регулировка тембра НЧ/ВЧ

**Радио**  
Чувствительность радио: 15 дБ  
Рабочие частоты: FM 87,5 - 108,0 МГц, FM3 (OIRT) 65,9 - 74,0 МГц  
Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций: 18

**Общие характеристики**  
Максимальный потребляемый ток: 5 А  
Диапазон рабочих температур: -10°C - +60°C  
Размеры: 178 x 90 x 50 мм

**Выходы / входы**  
Выходы: 3 пары RCA стерео аудио выходов (фронт, тыл, сабвуфер)  
Входы: AUX (mini Jack 3,5 mm), USB - вход, SD-картридер

# AMR-904BM

Морской MP3/USB/FM/SD ресивер



- SD CONNECT READER
- USB Enabling Connections™
- AUX INPUT
- EQUALIZER

**Особенности модели**  
Влагоотт: Да  
Радиус беспроводной связи: 5-7 м  
Степень защиты: IPx4  
Дополнительно: Влагоотт: AZDR, AVRCR, HFR

**Прогризатель медиафайлов**  
Типы проигрываемых файлов: MP3/WMA  
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20 кГц  
Разделение стерео-каналов: 80 дБ

**Воспроизведение звука**  
Пиковая мощность: 4 x 50 Вт  
Чувствительность: 36 мВб  
Эквалайзер: 3 предустановлено  
настроенные установки, 1 пользовательская. Регулировка тембра НЧ/ВЧ

**Радио**  
Чувствительность радио: 15 дБ  
Рабочие частоты: FM 87,5 - 108,0 МГц, FM3 (OIRT) 65,9 - 74,0 МГц  
Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций: 18

**Общие характеристики**  
Максимальный потребляемый ток: 5 А  
Диапазон рабочих температур: -10°C - +60°C  
Размеры: 178 x 90 x 50 мм

**Выходы / входы**  
Выходы: 3 пары RCA стерео аудио выходов (фронт, тыл, сабвуфер)  
Входы: AUX (mini Jack 3,5 mm), USB - вход, SD-картридер

# PR34-1114

Универсальный установочный комплект белый



Универсальный влагостойкий установочный комплект с рамкой IDIN для яхт, катеров U-образный кронштейн для установки на панели или - подвесного монтажа  
Материал: пластик ABS  
Элементы крепления из нержавеющей стали  
Кронштейн из поликарбоната  
Защищает IDIN магнитолу от влаги и грязи  
Димитано-прозрачное окошко  
Откидная крышка на пружине  
Предварительная прокладка: провод питания, акустический провод, аудио провод, антенный провод  
Цвет базы: Белый

# PR34-1099

Влагостойкая рамка 1 DIN



Универсальная влагостойкая рамка IDIN для яхт, катеров Димитано-прозрачное окошко  
Откидная крышка на пружине  
Защищает фронтальную панель IDIN магнитолы от влаги и грязи  
Материал: пластик ABS  
Цвет базы: Белый  
Установочная прокладка в комплекте

# MR802W

Влагостойкая акустика 8" 180 Вт



- IPX44
- MARINE GRADE
- VOICE COIL
- POLY INJECTION CONE
- RUBBER SURROUND

Типоразмер 8" (20cm) | Чувствительность: 92 дБ | Вес магнита: 20 унций (566 г) | Титановый купольный класс влагостойкости: IPX4 | RGB подсветка: да

НЧ: 20,32 см диффузор из полипропилена с резиновым подвесом | ВЧ: 127 см майларовый титнер | Магнит: 20 унций (566,9 г) | Сопротивление: 4 Ом | Звуковая катушка: 30,5мм (1,2") | Номинальная мощность: 90Вт | Максимальная мощность: 180 Вт | Чувствительность: 90 дБ | Сопротивление: 4 Ом | Диапазон воспроизводимых частот: 40Гц - 20000Гц

# MR692W

Влагостойкая акустика 6x9" 180 Вт



- IPX44
- MARINE GRADE
- VOICE COIL
- POLY INJECTION CONE
- RUBBER SURROUND

НЧ: 22,8x18,6cm диффузор из полипропилена с резиновым подвесом | ВЧ: 127 см майларовый титнер | Магнит: 20 унций (566,9 г) | Сопротивление: 4 Ом | Звуковая катушка: 30,5мм (1,2") | Номинальная мощность: 90Вт | Максимальная мощность: 180 Вт | Чувствительность: 90 дБ | Сопротивление: 4 Ом | Диапазон воспроизводимых частот: 40Гц - 20000Гц

# MR652B MR652W

Влагостойкая акустика 6,5" 120 Вт



- IPX44
- MARINE GRADE
- VOICE COIL
- POLY INJECTION CONE
- RUBBER SURROUND

НЧ: 16,51 см диффузор из полипропилена с резиновым подвесом | ВЧ: 40 мм титановый титнер | Магнит: 20 унций (566,9 г) | Сопротивление: 4 Ом | Звуковая катушка: 25мм (1") | Номинальная мощность: 60Вт | Максимальная мощность: 120 Ватт | Чувствительность: 90 дБ | Сопротивление: 4 Ом | Диапазон воспроизводимых частот: 60Гц - 20000Гц