


Описание кнопок FM-трансмиттера

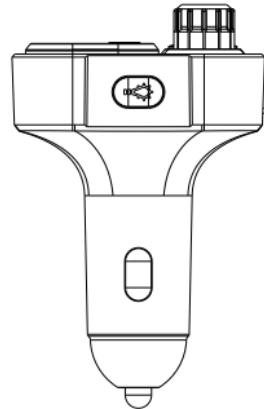

acv
FMT-130B

Автомобильный FM-Трансмиттер с Bluetooth Handsfree,
зарядными USB QC3 (5В/3А) /Type-C PD 20W портами и RGB подсветкой
Car FM Transmitter with Bluetooth Handsfree,
Dual USB QC3 (5V/3A)/ Type-C PD 20W charger and RGB light

Руководство по эксплуатации



Общие характеристики

- Воспроизводит и передает аудио-файлы на Ваше головное устройство
- Встроенный Bluetooth приёмник (Версия V5.0 + HFP, A2DP, AVRCP)
- Поддерживает воспроизведение MP3-файлов с USB-накопителя или внешнего источника через Bluetooth
- 206 каналов в FM-диапазоне с 87.5 MHz до 108.0 MHz
- Встроенный ЖК-дисплей для отображения FM частоты
- Встроенный микрофон для режима Hands free
- Радиус действия беспроводной связи: до 5 м
- Рабочее напряжение: 12-24В DC, работает от автомобильного прикуривателя
- USB-порты: USB-1 - используется для чтения MP3-файлов с USB-накопителя, USB-2 - зарядка QC3.0 (5B / 3A), USB-3 - Type-C PD 20W - зарядка 5B / 3A
- Функция Громкой связи / Hands free
- Интерфейс передачи данных: USB, Bluetooth
- Встроенная изменяемая RGB подсветка (7 цветов)
- Переключатель пресетов эквалайзера
- Материал: АБС-пластик
- Цвет: чёрный
- Вес 30г

Сопряжение по Bluetooth

1. При первом использовании функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение FM-трансмиттера FMT-I30B с мобильным телефоном. Активируйте функцию Bluetooth на мобильном телефоне, затем найдите новое устройство в списке доступных устройств. Когда мобильный телефон обнаружит ACV FMT-I30B, подключение может произойти автоматически без запроса пароля, но в некоторых случаях потребуется (это зависит от модели телефона), ввести пароль "0000" для сопряжения.

2. В режиме воспроизведения музыки при поступлении входящего вызова FMT-I30B автоматически переключается в режим громкой связи, но вам потребуется принять решение – ответить на вызов или отклонить его.

Режим громкой связи

1. Нажмите  , чтобы ответить на входящий звонок, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы отклонить входящий звонок.

2. Нажмите  , чтобы завершить разговор.

3. Набрать номер можно только при помощи телефона. После вызова и соединения с номером вы можете использовать функцию громкой связи. Рекомендуемое расстояние от микрофона во время разговора не более 50 см; если говорить в микрофон с большого расстояния, собеседнику будет вас плохо слышно.

Настройка FM частоты

1. Для активации FM частоты кратковременно нажмите кнопку CH. Когда на дисплее начнут мигать цифры, настройте нужную частоту, которую вы выбрали на ГУ используя регулятор (энкодер);

2. Для выбора FM частоты/переключения треков на USB-накопителе кратковременно поверните регулятор (энкодер) вправо – для перехода на следующий трек/частоту или поверните регулятор влево – для перехода на предыдущий трек/частоту.

3. Для достижения лучшего качества звука рекомендуется использовать свободную FM частоту на автомобильном головном устройстве.

Встроенные пресеты эквалайзера (b)

Для изменения встроенных пресетов эквалайзера кратковременно нажмите кнопку b: pop, rock , cla (classic), jazz, cue(кантри), nor (flat).

Зарядные порты USB QC3.0 / Type-C PD 20W

Устройство оснащено двумя портами зарядки для быстрой зарядки совместимых портативных устройств:

A) Зарядный порт Type-C PD20W (5V3A, 9V2.2A, 12V1.7A - динамическое определение.

B) Зарядный порт USB QC3 (5V3A, 9V2A, 12V1.5A – динамическое определение.

Если Ваш телефон/планшет поддерживает быструю зарядку (QC3, PD20W), то скорость зарядки будет значительно выше, чем от обычных зарядных устройств. Если Ваш телефон/планшет не поддерживает быструю зарядку (QC3, PD20W), то FMT-I30B автоматически это определит и подаст напряжение и так, которые будут соответствовать спецификациям заряжаемого устройства.

Настройка RGB подсветки

1. При подаче питания на трансмиттер RGB подсветка будет светиться разными цветами (зеленый, синий, красный, голубой, салатовый, фиолетовый, белый). Для выбора одного цвета кратковременно нажмите кнопку подсветки .

Для изменения цвета подсветки кратковременно нажмите кнопку для выбора нужного цвета. Для выключения подсветки нажимайте кнопку до тех пор, пока она не перестанет светиться.

Внимание:

1. Как правило, большинство Bluetooth-устройств (телефон, планшет и др.) обладают функцией автоматического сопряжения после первого сопряжения. Некоторые модели Bluetooth-устройств могут не иметь функции автоматического сопряжения, в этом случае пользователю необходимо подключать FM-трансмиттер к Bluetooth-устройству каждый раз заново.

2. Для достижения наилучшего качества звука не рекомендуется настраивать максимально высокий уровень громкости.

3. Если в режиме громкой связи возникла проблема с плохой слышимостью, пожалуйста, настройте уровень громкости при помощи регулятора громкости. Также убедитесь, что между вами и микрофоном не было препятствий, а ваше расстояние до микрофона было не более 50 см.

4. Не используйте устройство при высоких температурах, высоком уровне влажности и пыли.

5. Во избежание порчи изделия, пожалуйста, вставляйте FM-трансмиттер в автомобильный прикуриватель только после того как двигатель автомобиля запущен. Если устройство не используется продолжительное время, пожалуйста, извлеките его из автомобильного прикуривателя.

6. Поддерживаемый объем памяти USB-накопителя до 32 ГБ (Макс.).